

DH-IPC-HFW5200E-Z/VF

2 Мегапиксельная HD ИК-Буллет Сетевая камера



Особенности

- 1/2.8" 2Мегапиксельная прогрессивная сканированияExmorCMOS
- Поддержка двойного кодека H.264/MJPEG
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Множественный сетевой мониторинг: Веб-просмотр, CMS (DSS / PSS) и DMSS
- 2,8 ~ 12 мм варифокальный объектив (5200E-VF)
- 3~9мм варифокальный моторизованный объектив (5200E-Z)
- Максимальная дальность ИК-освещения 30м
- IP66, PoE

DH-IPC-HFW5200E-Z/VF

Технические характеристики


модель		DH-IPC-HFW5200E-VF	DH-IPC-HFW5200E-Z
Камера			
Датчик изображения		1/2.8" 2 Мегапиксельная прогрессивная сканирования Exmor CMOS	
Эффективные пиксели		1920(в)×1080(ш)	
Система сканирования		Прогрессивная	
Скорость электронногосатвора		Автоматическая / Ручная, 1/3(4)~1/10000s	
Минимумосвещения		0. 01Lux/F1.4(Color), 0Lux/F1.4(IR on)	
S/N Ratio		Более 50дБ	
Видеовыход		1 port	
Особенности камеры			
Максимплная дальность ИК- освещения		30м	
День / Ночь		Auto(ICR) / Color / B/W	
Компенсация подсветки		BLC / HLC / DWDR	
Баланс белого		Автоматическая / Ручная	
Gain Control		Автоматическая / Ручная	
Подавление шума		3D	
конфиденциальность		До 4 участков	
Объектив			
Фокусное расстояние		2.8мм ~12мм	3~9ммоторизованный
Максимальная диафрагма		F1.4	
Регулировка фокуса		Ручная	Автоматическая
Угол изображения		H: 105°~33°	H:103.9°(Wide)~34.1°(Tele)
Тип объектива		Ручной/ автоматическая диафрагма(DC)	Моторизованный/ /автоматическая диафрагма(DC)
Тип крепления		Board-типа в	
Видео			
Сжатие		H.264/MJPEG	
Разрешение		1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)	
Частота кадров	Главный поток	1080P/720P(1 ~ 25/30fps)	
	Дополнительный поток	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)	
Скорость передачи данных		H.264: 32K ~ 8192Kbps	
Аудио			
сжатие		G.711a/ G.711u/ PCM	
интерфейс		1/1 канал вход / выход	
Сеть			

DH-IPC-HFW5200E-Z/VF

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
Протокол	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Совместимость	ONVIF,PSIA,CGI
Макс. Доступ пользователей	20 пользователей
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Вспомогательный интерфейс	
Слоты для памяти	Micro SD, Max 64GB
RS485	N/A
тревога	2/1 channel In/Out
Диапазон PIR датчика	N/A
Общая	
Электропитание	DC12V(AC24V optional), PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Макс7.5W (-Н: +2W, моторизованный объектив: +2W)
Рабочая Среда	-30°C~+60°C(-Н: -40°C~+60°C),Менеечем90%RH
Пылевлагозащита	IP66
Вандалозащищенная	N/A
Габариты	273.3мм × 94.8мм×94.8мм
Вес	1.25kg

DH-IPC-HFW5200E-Z/VF

Габариты(мм)

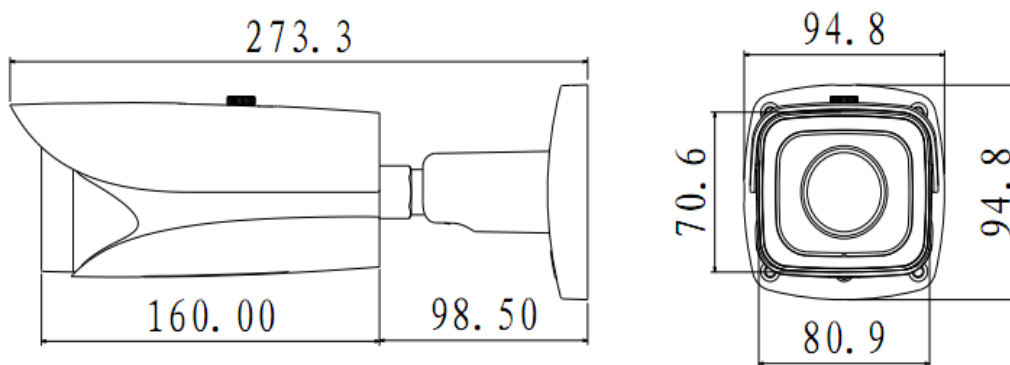

Аксессуары (опционально)



Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Tel: +86-571-87688883

Fax: +86-571-87688815

Email: overseas@dahuatech.com

www.dahuatech.com

*Design and specifications are subject to change without notice.

© 2014 Dahua Technology Co., Ltd.