


Объектив <ul style="list-style-type: none"> Бескорп. вариобъектив, f=3-9 мм, F1,2 (широк.), F2,1 (теле), автодиафр. инфракрасный фильтр для функции Д/Н 	управление событиями <ul style="list-style-type: none"> Тройное окно для детекции движения Детекция несанкционированного воздействия Цифровой вход/выход (1/1) для внешнего датчика и сигнала тревоги Уведомления случаев через HTTP, SMTP или FTP Запись на формате MP4
Углы обзора <ul style="list-style-type: none"> 37.5°~103.7° (горизонтальный) 21.6°~71.2° (вертикальный) 42.6°~111.2° (диагональ) 	Слот для SD/SDHC карт <ul style="list-style-type: none"> MicroSD/SDHC card slot Запись снимков и видеоклипов
Время Ставня <ul style="list-style-type: none"> С 1/5 сек. до 1/32,000 сек. 	Безопасность <ul style="list-style-type: none"> Многоуровневый доступ пользователей с защитой пароля фильтрация IP адресов Шифрованная передача данных через HTTPS Идентификация на основе 802.1X порт для защита сети.
Матрица <ul style="list-style-type: none"> 1/2.7" КМОП матрица с разрешением 1920x1080 	Пользователи <ul style="list-style-type: none"> Режим реального времени просмотра одновременно до 10 пользователей
Минимальная чувствительность <ul style="list-style-type: none"> 0.08 Люкс / F1.2 (Цветное) 0.001 Люкс / F1.2 (ч/Б) 	Размеры <ul style="list-style-type: none"> Камера: Ø 70 мм x 186 мм Длина кабеля: 520 мм Диаметр кабеля: Ø 7,2 мм; Макс. ширина: Ø 14 мм
ИК подсветка <ul style="list-style-type: none"> Встроен. ИК-подсветка, до 20 метров СИД ИК-подсветка*12 	Вес <ul style="list-style-type: none"> Вес нетто: 990 г.
Видео <ul style="list-style-type: none"> Стандарты сжатия: H.264, MJPEG, MPEG-4 Видеопотоки: <ul style="list-style-type: none"> Одновременно-разнообразные видеопотоки H.264 видеопоток через UDP, TCP, HTTP или HTTPS MPEG-4 видеопоток через UDP, TCP, HTTP или HTTPS H.264/MPEG-4 групповая передача видеопотоков MJPEG видеопоток через HTTP или HTTPS Поддерживает функцию "регулируемый видеопоток" Поддерживает обрезки видео чтобы экономить полосу пропускания Поддерживает функцию "ePTZ" Поддерживает просмотр видео на мобильных телефонах Частота кадров: <ul style="list-style-type: none"> H.264: <ul style="list-style-type: none"> до 30 кадр/сек при 1280x720 до 30 кадр/сек при 1920x1080 MPEG-4: <ul style="list-style-type: none"> до 30 кадр/сек при 1280x720 до 27 кадр/сек при 1920x1080 JPEG: <ul style="list-style-type: none"> до 30 кадр/сек при 1280x720 до 30 кадр/сек при 1920x1080 	LED индикатор <ul style="list-style-type: none"> Индикатор питания системы и статуса Индикатор активности системы и связи сети
Настройки изображения <ul style="list-style-type: none"> Регулируемый размер изображения, качества и битовой скорости передачи данных накладывание времени и текста на изображение переворот, зеркальное отображение Настройки яркости, контрастности, насыщенности, баланса белого и экспозиции. AGC, AWB, AES WDR enhanced Помощник фокусировки Автоматическое и ручное переключение режима День/ночь, и по расписанию. BLC (компенсация проходящего света) Маска для приватности 	Питание <ul style="list-style-type: none"> 12V DC 24V AC Потребляемая мощность: макс. 9.6 W PoE (класс 3), совместимо со стандартом 802.3af.
Аудио <ul style="list-style-type: none"> Сжатия <ul style="list-style-type: none"> GSM-AMR speech encoding, bit rate: 4.75 kbps to 12.2 kbps MPEG-4 AAC audio encoding, bit rate: 16 kbps to 128 kbps G.711 audio encoding, bit rate: 64 kbps, µ-Law or A-Law mode selectable Интерфейс <ul style="list-style-type: none"> вход для внешнего микрофона выход для аудио Поддерживает Двухстороннее аудио Поддерживает выключение аудио 	Кожух <ul style="list-style-type: none"> IP67 класс пыли- и влагозащиты
Сеть <ul style="list-style-type: none"> 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 Поддерживает ONVIF Протоколы: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, и 802.1X 	Международные сертификаты <ul style="list-style-type: none"> CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, UL
	Рабочие параметры <ul style="list-style-type: none"> Рабочая температура: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) Влажность: 90% RH
	Системные требования <ul style="list-style-type: none"> Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 Браузеры: Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x и выше 3GPP player для мобильного телефона Real Player: версия 10.5 и выше Quick Time: версия 6.5 и выше
	Установка, управление, обслуживание <ul style="list-style-type: none"> Кронштейн с кабель-каналом RS-485 интерфейс для сканнера, наклонно-поворотного устройства Помощник инсталляции (Installation Wizard 2) 32 канальное П/О (бесплатное) Поддерживает модернизацию прошивки
	Решения <ul style="list-style-type: none"> SDK для разработки интеграции камер
	Гарантия <ul style="list-style-type: none"> 36 месяцев



All specifications are subject to change without notice. Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.

SUPREME
A NEW DEFINITION OF HD

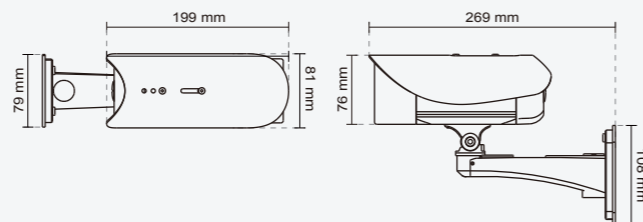

Сетевая уличная камера IP8362

2Mp · Full HD · WDR Enhanced



VIVOTEK IP8362 - лучшая-в-классе уличная сетевая камера на разрешение 1080p, разработанная для разнообразных наружных заявлений. С разрешением full HD в 16:9 формат изображения и повышение WDR, пользователи могут идентифицировать детали изображения в чрезвычайно ярких так же как темных окружающих средах.


IP8362 поддерживает высокоэффективные H.264/MPEG-4/MJPEG технология сжатия и предложения дополнительное гладкое видео качество с 30 fps full HD на 1080p. Кроме того, IP8362 имеет множество инновационных технологий, включая обрезка видео и регулируемый видеопоток, давая пользователю самое большое в эффективности хранения и полосе пропускания.

Чтобы приспособиваться к постоянному изменению условий освещения, IP8362 идет с механическим ИК-фильтром и встроенными светильниками IR и в течение дня и в течение вечерних заявлений. Его IP67-номинальное размещение защищает тело камеры против дождя и пыли и обеспечивает операцию под чрезвычайными погодными условиями. Для полной установки и предотвращения вмешательства и вандализма, IP8362 также упакован с монтажным кронштейном, который скрывает все телеграфирование.

С другими новейшими особенностями, типа детекция несанкционированного воздействия, 802.3af послушный PoE, встроенный MicroSD/SDHC для бортового хранения, плюс видео качество full HD, IP8362 - лучший выбор для наиболее требовательных наружных заявлений наблюдения, типа парковок, входов, сообществ, и намного больше.


Полноформатная съемка с разрешением 1080p

VIVOTEK IP8362 в состоянии передать видео с разрешением 2Mn по 30 fps нормам со сжатием H.264, в то время как обычные мегапиксельные камеры в общем только достигают 10 - 15 fps из-за ограничений аппаратных средств. Способность рассматривать и сделать запись длины в футах по полной норме структуры позволяет намного более эффективное наблюдение.

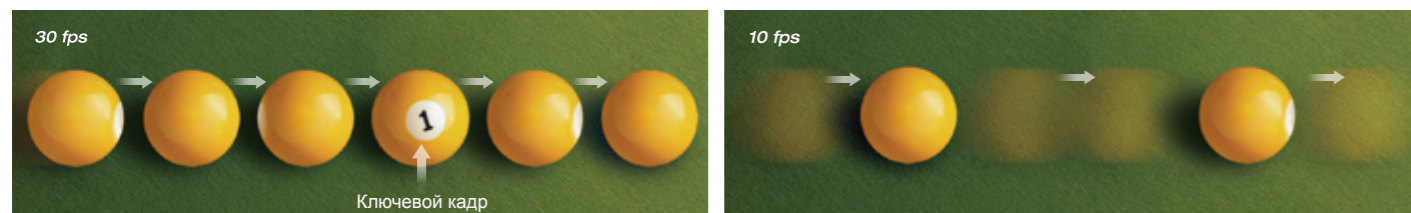

Широкий обзор, дополнительные детали

Совместимый с HDTV (16:9) стандарт, IP8362 обеспечивает охват наблюдения для области до шести умноженных больший чем возможный с камерой VGA, значительно уменьшая число требуемых камер. IP8362 особенно хорошо подходит контролировать широкие места, типа построения входов, зданий аэропорта, и парковок. Кроме того, это превосходно для заявлений, требующих точного признания для постконтент-анализа, типа идентификации людей или номерных знаков.

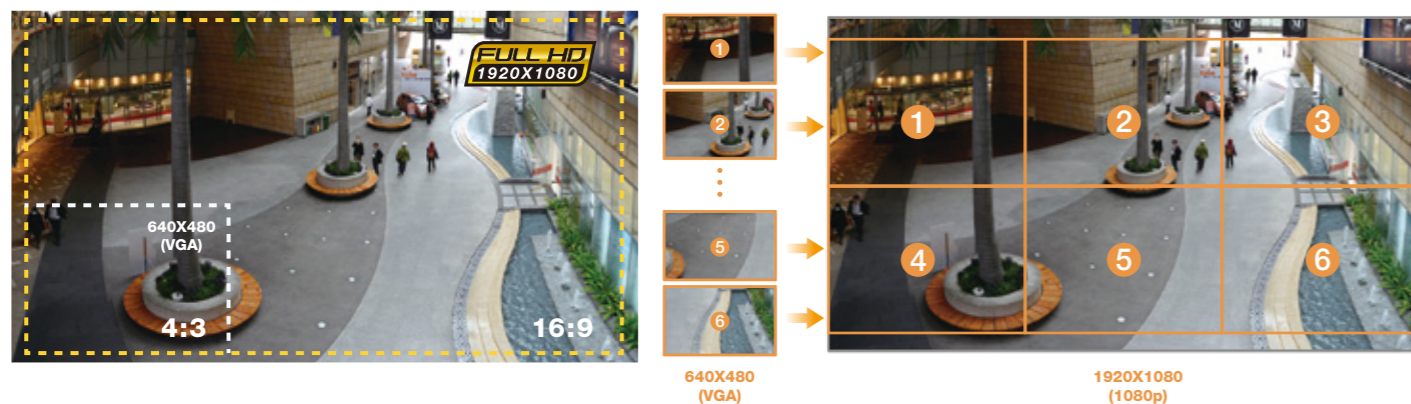

Приспособленный к Высокому контрасту, Освещающему Условия

Когда камера используется на высоком контрасте, лампе подсветки, ярком свете, или освещать рефлексивную окружающую среду, типа входа в здание, банкомата, или окна, а предмет может казаться темным и неузнаваемым. WDR Расширенная технология дает компенсацию за неуравновешенное освещение, восстанавливая детали всюду по полю представления, чтобы дать пользовательскую беспрецедентную видимость, чтобы идентифицировать изображения.




С функцией WDR



Без функции WDR

Инновационное Кабельное Управление и Крепкое IP67-номинальное Размещение

IP8362 идет с кронштейном, в пределах которого разбито телеграфирование. Эта компактная скобка предотвращает кабели от намеренного или непредвиденного повреждения, обеспечивая непрерывное и надежное наблюдение. Скобка также учитывает быструю и простую установку с четырьмя шагами, давая камеру чистое и профессиональное появление. Кожух IP67-класса пыли-влагозащиты. IP8362 принимает меры против чрезвычайных погодных условий, пыли, и влажности. Это предлагает суммарную защиту против загрязнения и сопротивляется водному входу, учитывая операцию в требовательные окружающие среды.

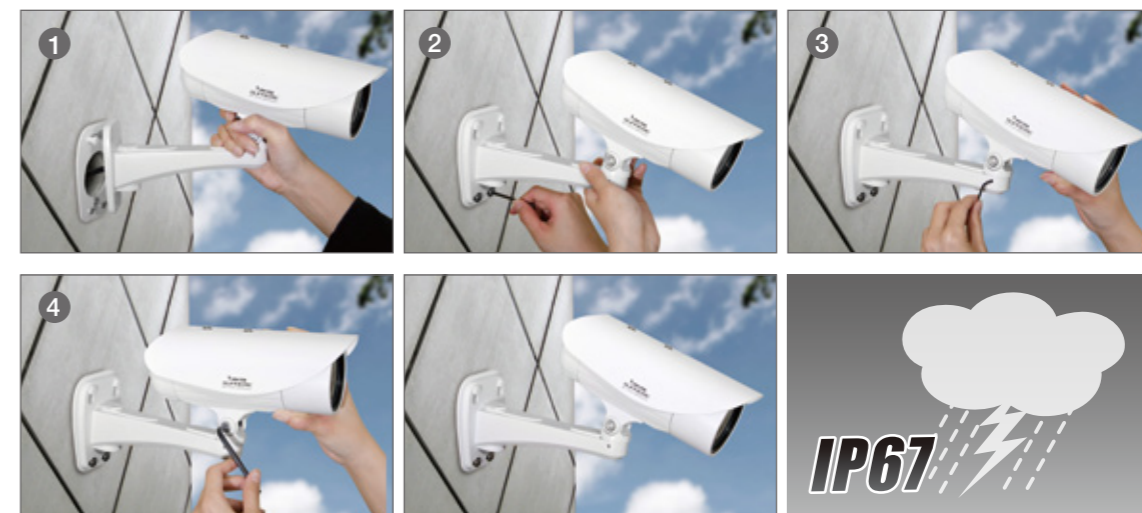

Решения



Подход к зданиям

Тротуар

Автопарковка

Аэропорт

Порт

Магистраль

Особенности продукта

IP8362 Сетевая уличная камера 2Mn • Full HD • WDR Enhanced

- 2 мегапиксельная КМОП матрица
- до 30 к/с @ 1080p (Full-HD)
- Варифокальный объектив (3-9 мм) с АРД
- Механический ИК-фильтр для функции день/ночь
- Встроенные ИК-подсветки до 20 метров
- Сжатие на форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG (тройной кодек)
- WDR Enhancement для беспрецедентной видимости при экстремально ярком свете или в темноте
- IP67 класс пыли- и влагозащиты
- Встроенное PoE (класс 3), совместимо со стандартом 802.3af,
- Слот для SD/SDHC карт
- Кронштейн с кабель-каналом для защищенного монтажа

