

AVM411



HD 1080P



3-Axis



MicroSD
Card
Recording



External
I/O



PoE



IK08
(lens cover)




Mobile
Surveillance

2МП Антивандальная Купольная IP Камера


Особенности

- **3-axis** Система позиционирования в 3-х плоскостях для установки на потолок или стену

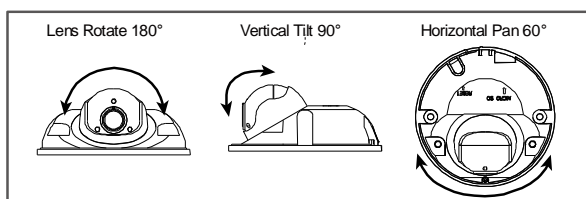

- **Поддержка MicroSD карт** (до 64GB) для хранения видеоданных
- **Тревожный вход/выход** для подключения датчиков и исполнительных механизмов



- **POE (Power-over-Ethernet)** исключает использование кабеля питания и снижает расходы на установку системы
- Поддержка **ONVIF** () стандарта для упрощения интеграции
- Класс антивандальности **IK08**
- **Удаленное видеонаблюдение**
 - **Полная совместимость** с устройствами на **iOS** и **Android**, и **Internet Explorer** на ОС Windows
 - **Push Video** доступно на устройствах iOS и Android при использовании серии NVR Push Video

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Сеть	
Порт LAN	ДА
Скорость LAN	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS
Совместимость ONVIF	ДА (Profile S)
Количество онлайн пользователей	10
Безопасность	(1) Многоуровневая паролевая защита (2) Фильтрация IP адресов (3) Цифровая аутентификация
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) 16CH Video Viewer на базе ОС Windows & MAC (3) EagleEyes на iPhone, iPad & Android
Видео	
Формат сжатия	H.264 / MJPEG
Разрешение	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
Частота кадров	30 к/сек
Многопоточность	4 (H.264, MJPEG)
Общие	
Тип матрицы	1/2.9" SONY CMOS
Чувствительность	1 Лк / F1.5
Скорость затвора	1/2 к 1/10000 сек
Отношение сигнал/шум	Более 48дБ (AGC выкл.)
Объектив	f3.8мм / F1.5
Угол обзора	73.2° (по горизонтали) / 42.8° (по вертикали) / 83.2° (по диагонали)
Баланс белого	ATW
AGC	Авто
Режим диафрагмы	AES
POE	Да (IEEE 802.3af)
Внешний тревожный I/O	Да (1 вход / 1 выход)
Слот для карты MicroSD	Да (до 64GB)
Класс антивандальности	IK08
Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C
Источник питания (±10%)	12V / 1A
Потребляемый ток (±10%)	312.5mA
Потребляемая мощность (±10%)	4.8W Max (PoE & PoN); 3.75W Max (DC адаптер)

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

■ Прочее	
Мобильное видеонаблюдение	мобильные устройства на iOS & Android
Уведомление о событии	FTP / Email / SMS
Цифровой PTZ	Да
3 степени свободы (3-Axis)	Да
Детектор движения	Да
RTC (часы реального времени)	Да
Минимальные требования для просмотра через браузер	<ul style="list-style-type: none">• Intel core i3 или выше, или эквивалентный AMD• 2GB RAM• графический адаптер AGP, Direct Draw, 32MB RAM• Windows 8, Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 или выше• Internet Explorer 7.x или выше

*Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления

ГАБАРИТЫ

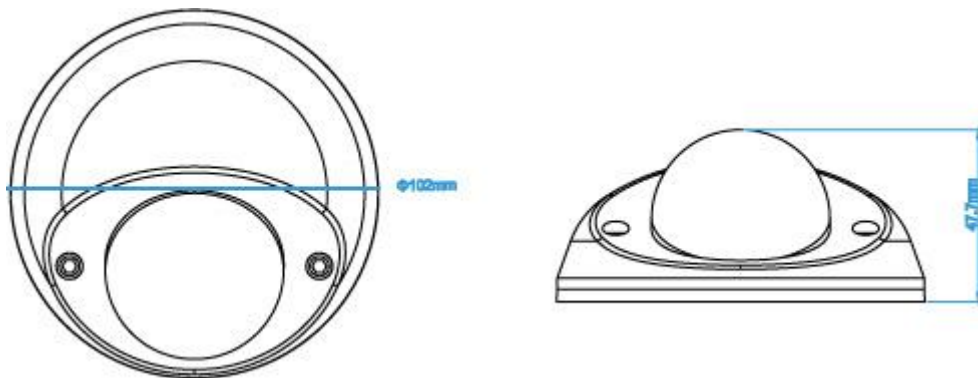

Допуски на размер: $\pm 5\text{mm}$