

## EAN3300 Plus

3 Мегапикселя Full HD Сетевая Камера

neVio HD Series PSIA & ONVIF Compliant



\*Объектив продается отдельно


### Особенности

- 1/2.8" Full HD CMOS сенсор с поддержкой разрешения 2048x1536 при скорости 15к/с и поддержкой двух потоков H.264 и M-JPEG
- Функция Понижения Шума
- Функция Цифровой Стабилизации Изображения
- Двойной кодек для H.264 и M-JPEG
- Встроенный слот для micro SDHC карты
- Функция День/Ночь с ИК фильтром
- Встроенный сетевой интерфейс (10Base-T/100Base-TX) для удаленного мониторинга с ПК
- Двухнаправленное аудио
- Power over Ethernet
- ONVIF / PSIA совместимость

### Спецификация

Сенсор	1/2.8" HD progressive scan CMOS сенсор
Объектив	C/CS крепление
Минимальное Освещение	0.08 (ч/б) или 0.6 (цвет) Люкс/F=1.2
День/Ночь	Встроенный Авто ИК фильтр
Время Затвора	1/125 ~ 1/60,000сек
Формат Сжатия	H.264/M-JPEG
Максимальное Разрешение	2048x1536
Скорость	2048x1536@15к/с
Соотношение С/Ш	>50 дБ
Приватная Маска	Есть
Видео Выход	BNC 1.0Vp-p, 75Ω
Видео Поток	Несколько потоков: H.264 и Motion JPEG: 1 поток в макс. разрешении и скорости 15к/с; больше потоков при изменении скорости/разрешения
Настройка Изображения	Сжатия, Яркость, Резкость, Контраст, Насыщенность, Оттенок, Баланса белого, Экспозиции, Компенсация засветки, Поворот, Зеркальное отображение, Наложения текста и изображения
3D Шум	Вкл/Выкл
Аудио Сжатие	G.711
Режим Работы	Двухнаправленное аудио
Интерфейс	10Base-T/100Base-TX, RJ-45 разъем Support MDI/MDI-X
Поддерживаемые Протоколы	TCP/IP, IPV6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, HTTP, HTTPS, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF, PSIA
Тревожный Вход/Выход	1/1
Сработка События	Тревожный Вход, Ручная Сработка, Детекция Движения
Предупреждение	Сработка тревожного выхода, Отправка предупреждения на e-mail, загрузка видео на FTP, Запись видео на ПК и тревога по сети
Micro SD карта	Поддержка SDHC Host Спецификации
Электропитание	DC12V
Power over Ethernet	PoE 802.3af
Макс. Потребление	5Вт
Влажность	20% ~ 80% без конденсата
Рабочая Температура	0°C ~ 50°C
Размеры ( Д x В x Ш )	117 x 56 x 68мм
Вес	410г
Сертификаты	CE, FCC

### Размеры

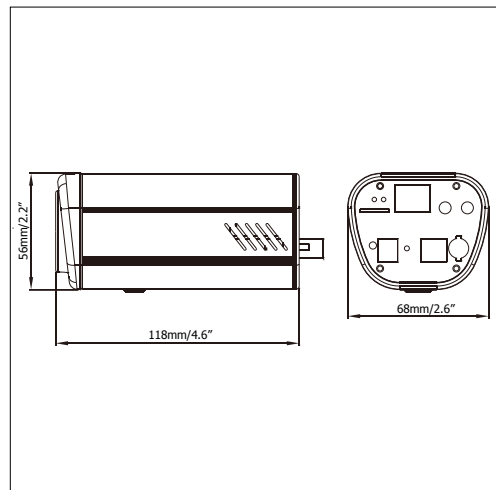

\*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

\*Модели могут отличаться в различных регионах. Для получения подробной информации посетите региональный сайт EverFocus

\* Модели объективов отличаются в различных регионах